


Record 16 Safecord



Automatische inbraakwerende schuifdeur

Record 16 Safecord

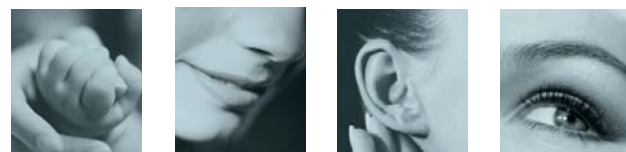

Nederland

Record automatische deuren B.V.
Cardanuslaan 30
NL-6865 HK Doorwerth
Tel. + 31 26 33 99 777
Fax. + 31 26 33 99 770
e-mail: info@record-automatische-deuren.nl
www.record-automatische-deuren.nl

Hoofdkantoor

agta Record ag
Allmendstrasse 24
CH-8320 Fehraltorf
Tel. + 41 1 954 91 91
Fax + 41 1 954 92 00
e-mail: agta@record.ch
www.agta-record.com



Uw wereldwijde partner in toegangsooplossingen



Effectief inbraakwerend



De inbraakwerende automatische schuifdeur: Record 16 Safecord

De inbraakwerende deur, **Record 16 Safecord** is speciaal ontwikkeld door Record voor risicovolle objecten: banken, juweliers, wit-/bruingoedzaken, apotheken, doe het zelf zaken, tankstations, opticiens, winkels, etc. Ook is de Safecord uitermate geschikt voor zware beveiligingstoepassingen, zoals archief- of EDP ruimtes in gebouwen. De Safecord is uitzonderlijk veilig, sterk en elegant, het kan metalen rolgordijnen verbodig maken.

De Safecord is gebaseerd op de bewezen Record STA 16 technologie, uitgebreid met de onderstaande aanpassingen garandeert het de beveiligingsvereisten:

- Record 16 MPV meerpuntsvergrendeling
- Speciaal gelaagd veiligheidsglas
- Versterkt loopwerk
- Zwaar versterkte deurconstructie
- Anti-uittil systeem
- Doorlopende verzonken vloerrail

Een integratie van de Safecord met een gebouwbeheersysteem biedt verhoogde beveiliging, dat bij gering geweld/kracht het beveiligingspersoneel alarmeert. De deur geeft inbrekers hardnekkige weerstand en geeft beveiligingspersoneel genoeg tijd om gepaste actie te nemen.

Record 16 Safecord: is de eerste automatische inbraakwerende deur welke integraal onderdeel is van een beproefd, getest en gecertificeerd systeem

De deur is getest en goedgekeurd als een klasse 2 inbraakwerend product conform de ENV 1627 – 1630 Europese normen en standaarden (WK2, test ref. nummer 201019, 8 mei 2002).

Daarnaast is de deur tevens goedgekeurd door de Zwitserse Federale Afdeling van Beveiliging (Swiss Federal Department of Security, fasif).

De redundante variant van de **Record 16 R Safecord** is beschikbaar op aanvraag.

Record ADM – het onderling verbonden deurmanagement-systeem

Het Record deurmanagementsysteem ADM laat surveillance toe en controleert alle gebouwtoegangspunten. Dit verzekert





Verhoogde discrete beveiliging met een elegante uitstraling!

een besparing in onderhoudskosten en de beveiliging van gebouwen is verhoogd.

Meerpuntsvergrendeling

Record 16 MPV meerpuntsvergrendeling vergroot de beveiliging en vergrendelt de deurvleugels aan de boven en onderkant. De meerpuntsvergrendeling is elektromechanisch bedienbaar. Additioneel is het mogelijk dat een sensor een signaal verzendt naar de alarmeenheid of gebouwbeheersysteem. Het **Record 16 R Safecord** model is geschikt voor vlucht- en reddingswegen. Een uitbreiding met een additionele noodstroomvoeding maakt het mogelijk om de deur bij stroomuitval te ontgrendelen.

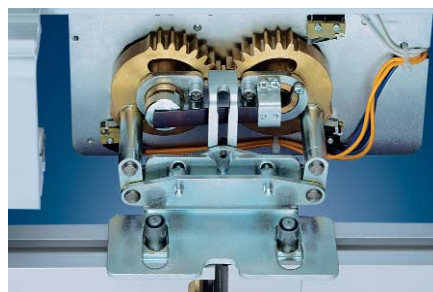

De nieuwe Record 16 Safecord

- Opportunistische inbrekers worden effectief vertraagd, zodat beveiligingspersoneel meer tijd heeft om te reageren.
- Als de Safecord is aangesloten op een gebouwbeheersysteem, zoals Record ADM, dan zal een alarm afgaan zodra de deur geforceerd wordt.
- Biedt discreet inbraakbescherming.
- Metalen rolgordijnen zijn vaak overbodig.
- Ook geschikt voor ruimtes in gebouwen die additionele beveiligingseisen hebben.

Technische gegevens


Record 16 safecord/record 16 R safecord

Openingsbreedte A Dubbele schuifdeur	1280 – 1760 mm
Doorgangshoogte G (aanbevolen maximum)	1920 – 2640 mm
Maximaal gewicht van de deurvleugels (voor Record 16 Safecord) Dubbele schuifdeur	2 x 120 kg
Maximaal gewicht van de deurvleugels (voor Record 16 Safecord DUO) Dubbele schuifdeur	2 x 200 kg
Afmetingen van de aandrijving inclusief afdekkap	
Hoogte	200 mm
Diepte	160 mm
Deurbewegingen Dubbele schuifdeur	in 1,0 seconde 0,7 meter openingsbreedte
Elektrische aansluitwaarden	
Netspanning	230 V, 50/60 Hz
Nominale stroom	0,9 A
Nominaal vermogen	200 W
Nominaal vermogen stand-by	14 W
Zekering	min. 2,5 A traag




Verreweg de beste beveiliging

Automatische schuifdeur Record 16 Safecord

A. dubbele schuifdeur met zijlichten

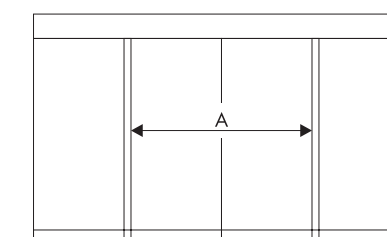

B. dubbele schuifdeur zonder zijlichten

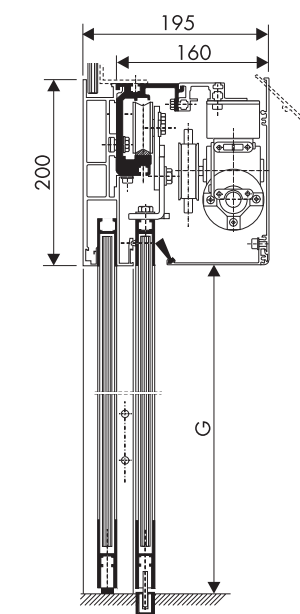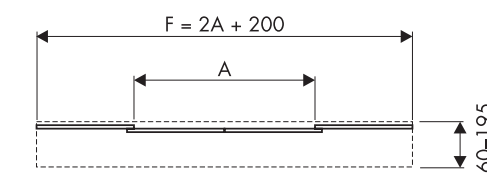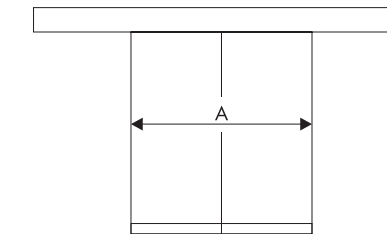

A : openingsbreedte
G : doorgangshoogte
F : railenlengte